

Monteringsvejledning – Justeringsfødder Profi-Line

Serien Profi-Line består af fire justeringsfødder i forskellige højde.

De justerbare Profi-Line justeringsfødder:





 <p>Justeringsfødder PRO S</p>	<p>Monteringshøjde: <i>30-53 mm</i></p>
 <p>Justeringsfødder PRO M</p>	<p>Monteringshøjde: <i>53-82 mm</i></p>
 <p>Justeringsfødder PRO L</p>	<p>Monteringshøjde: <i>70-117 mm</i></p>
 <p>Justeringsfødder PRO XL</p>	<p>Monteringshøjde: <i>74-168 mm</i></p>

Justeringsføddernes og komponenternes anbefalede bæreevne er 8,0 kN.

Monteringsvejledning – Justeringsfødder Profi-Line

Afhængigt af anvendelsen kan justeringsfødderne udvides med forskellige adaptere. Når adapterne er klikket fast på fødderne, er de fast integreret og øger ikke højden.

Følgende adaptere kan bruges til de forskellige opgaver:

 <p>L-adapter</p>	<p>Adapter til direkte montering af træ- og aluminiumprofiler.</p>
 <p>Stein-adapter</p>	<p>Adapter til direkte montering af plader. Samlingsmålet mellem pladerne er 4 mm.</p>
 <p>Click-adapter 40</p>	<p>Adapter til fastgørelse af aluminiumprofilen EVECO 39x24x4000.</p>
 <p>Click-adapter 60</p>	<p>Adapter til fastgørelse af aluminiumprofilen EVO 60x40x4000 og adapter-støtteprofilen HKP.</p>

Monteringsvejledning – Justeringsfødder Profi-Line



De tidligere viste Click-adaptere monteres ved at de trykkes ned i justeringsføddernes rundinger.

For at udligne større højdeforskelle mellem gulv og terrasse, kan vores fod forlænges.

 <p>Udvidelsesring 4 cm</p>	<p>Forlængelse af justeringsfoden med 4 cm</p>
 <p>Udvidelsesring 10 cm</p>	<p>Forlængelse af justeringsfoden med 10 cm</p>

Monteringsvejledning – Justeringsfødder Profi-Line

For at bruge udvidelsesringen, skal gulvpladen fjernes fra fødderne. Grundpladen er forbundet med foden via en bajonetfatning. For at løsne den, drej pladen med uret.



Der kan isættes en udvidelsesring mellem de to dele. Når ringen er isat, skal låsen igen låses. Hvis der bruges udvidelser, skal underlaget forbedres inden anvendelsen. Brug på et uforberedt underlag forringer konstruktionens stabilitet og levetid. Foden kan maksimalt udvides med 3 udvidelsesringe.

Monteringsvejledning – Justeringsfødder Profi-Line

Proline-føddernes viftebredde er maks. 90 mm. Justeringsfødderne ECO-Line er velegnede til underkonstruktioner af aluminium og træ. Alle aluminiumssystemprofiler Evo-; Evo-Slim; Eveco-; støtteprofil HKP og aluminium-funktionsstriber kan fastgøres på ECO-Line-justeringsfødderne ved hjælp af skruer



Alu-systemprofil EVO



Alu-systemprofil EVO slim



Alu-systemprofil Eveco



Bæreprøfil HKP



Alu-funktionsliste


Monteringsvejledning – Justeringsfødder Profi-Line

For at undgå styrt, kan vores profiler kombineres med vores Nivello 2.0. Kombinationen af Nivello 2.0 og serien Pro-Line kan kompensere for en hældning fra 1 % til 10 %.



Installationshøjder	
Hældning	mm
0% - 1%	16,00 – 16,25
2% - 3%	16,50 – 16,75
4% - 5%	17,00 – 17,25
6% - 8%	17,50 -17,75
8% - 9%	18,00 -18,50
10%	19,00

For at indstille den ønskede hældning, skal løftearmen på siden af Nivello 2.0 trækkes opad. Nu kan du indstille den ønskede hældning i intervaller på 0,5 %. Løftearmen går i indgreb i den pågældende position. Løftearmen kan fastgøres på Nivello ved hjælp af en skrue. Ved installation af systemet skal der tages højde for installationshøjden, se tabel.

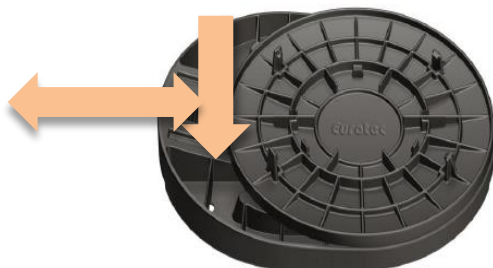

Søg altid vejledning hos de lokale bygningsingeniører for at sikre, at produktet er velegnet til dine projekter.